

取扱説明書

iPhone iPad 用
USB + 有線LANアダプター
NK-107



S O C I A L T E C H

各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。

Lightningコネクタ

iPhone/iPadのLightningポート（充電ポート）に接続します。

製品本体

各種コネクタを接続します。



Lightningポート（充電用）

USB電源等に接続することで、iPhone/iPadを充電できます。

有線LANポート（RJ45）

LANケーブルを接続することで、有線LANへ接続できます。

通信ランプ

電源接続時に点灯し、有線LANで通信中は、点滅します。


USBポート（Type-A）

USB周辺機器を接続して使えます。
※駆動電流500mA以下に限る

ネットワーク確認ランプ

電源接続時に点灯し、ネットワークに正しく接続されると消灯します。

接続方法

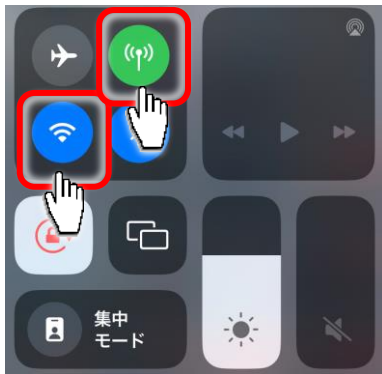

- ① iPhone/iPadのコントロールセンターから、「Wi-Fi」、「モバイル通信」をOFFにします。

※

【コントロールセンターの開きかた】


- ・ iPhone X以降：画面右上隅から下にスワイプします。
- ・ その他のモデル：画面の下端から上にスワイプします。




- ② 本製品に有線LANケーブルを接続します。
必要に応じて、USB周辺機器または充電と同時に使う場合、Lightningポートに充電ケーブルを接続します。
(USB電源などは別途ご用意ください)




- ③ 本製品のLightningコネクタをiPhone/iPadのLightningポート（充電ポート）へ接続します。

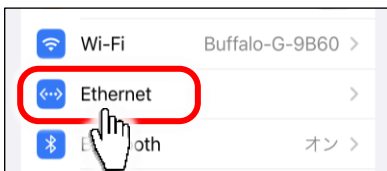

- ④ 設定アプリをタップし、「Ethernet」メニューが追加されますので、タップします。

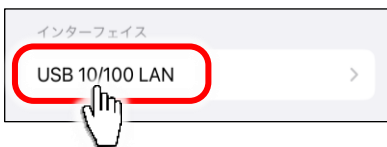

- ⑤ Ethernet内の「USB 10/100 LAN」をタップします。

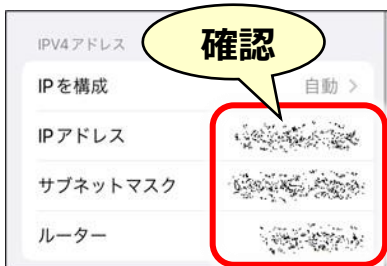

- ⑥ IPV4 アドレス欄に「IPアドレス」が設定されていることを確認します。
(設定されてない場合は、空白になっています。)



- ⑦ 本製品のネットワーク確認ランプが消灯し、通信ランプが青色点滅を始めれば通信可能状態となり、接続完了です。

※

専用アプリ等のインストールは不要です。

使いかた

iPhone、iPadに標準で搭載されているアプリ（「写真」や「ファイル」など）を使って操作します。専用アプリのインストールは不要です。

※以下の操作は一例になり、iPhoneの機種により操作が異なります。

その他「ファイル」アプリの操作方法の詳細については、Apple社HPをご参照ください。

1. 各種メモリに保存したデータを確認する場合



① iPhone内の「ファイル」アプリをタップします。



② 画面一番上が「ブラウズ」と表示していない場合は、画面右下の「ブラウズ」をタップします。



③ ブラウズ表示の中にある「NO NAME」※をタップします。

※

接続されているメモリによって初期の名称が異なります。

以下、メモリ名称の一例です。

「NO NAME」「Untitled」など



④ 選択したメモリの中が表示されるので、表示させたいデータをタップします。

使いかた

2. iPhoneの写真を各種メモリに保存する場合




① iPhone内の「写真」アプリをタップします。



② 画面右上の「選択」をタップします。



③ コピーしたい写真をタップします。
選択された写真は写真右下にチェックマークが表示されます。

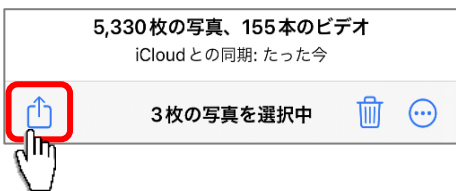


④ 画面右下の共有アイコン（左写真参照）をタップします。




⑤ 画面を少し下に送り、「"ファイル"に保存」を
タップします。

使いかた

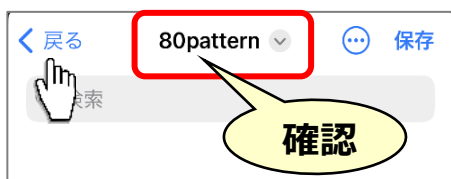

- ⑥ 画面一番上がブラウズと表示していない場合、画面左上の「< (戻る)」を何度もタップしてブラウズ画面を表示させてください。

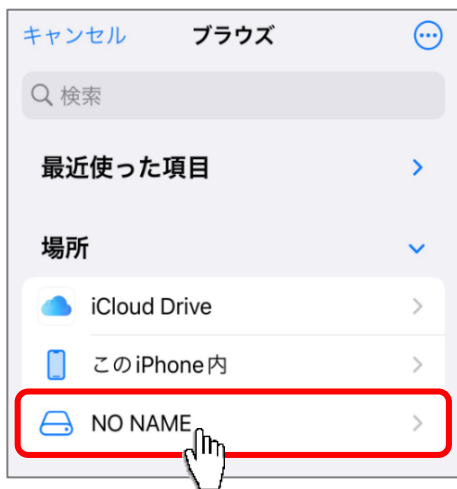


- ⑦ ブラウズ表示の中にある「NO NAME」※をタップします。

※

接続されているメモリによって初期の名称が異なります。

以下、メモリ名称の一例です。

「NO NAME」「Untitled」など

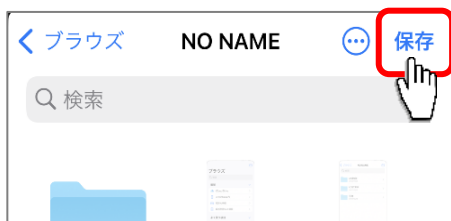

- ⑧ 画面右上の「保存」をタップします。
これで写真データの保存が完了です。

取りはずしかた



- ① iPhone/iPadの画面が表示していない状態になっていることを確認し、本製品をiPhone/iPadから取りはずします。



- ② 本製品に接続したLANケーブル、充電ケーブル、USB周辺機器を取りはずします。

製品仕様

型番	NK-107
サイズ	約 幅66 × 奥行39 × 高さ15mm
コード長	約 70mm (コネクタ部含まず)
質量	約 25g
主な材質	ABS
本体色	白
インターフェイス	Lightningコネクタ ×1
	Lightningポート (充電用) ×1
	LANポート (RJ45) ×1 ※通信速度：最大100Mbps
	USBポート (Type-A) ×1
USB周辺機器	キーボード、マウス、USBメモリなど ※駆動電流500mA以下に限る
Lightningコネクタ充電電流	最大 2.1A
適合製品	iPhone、iPad (Lightningコネクタ搭載機種)
推奨環境	iOS13以降

アフターサービス

故障かな?!と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ	なおしかた
有線LANで通信ができない	本製品にLANケーブルが正しく接続されていますか？	本製品にLANケーブルを正しく接続してください。
	ルーターにLANケーブルが正しく接続されていますか？	ルーターにLANケーブルが正しく接続してください。
USB周辺機器が使えない	本製品にUSBケーブルが正しく接続されていますか？	周辺機器のUSBケーブルを正しく接続して下さい。
	周辺機器の駆動電流が500mA以上ではありませんか？	駆動電流が500mA以下の周辺機器をお使いください。
充電ができない	本製品に充電ケーブルが正しく接続されていますか？	本製品に充電ケーブルを正しく接続してください。



S O C I A L T E C H

ソシアルテック株式会社

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2-4-14 NKタウンサウス

TEL 0256-47-1758 <http://www.socialtech.jp>